




1 Uitsnijden van de wapening op de plaats van de uitsparing. Plaatsen en bevestigen van de RÉZABOITE CV op de bekistingbodern.

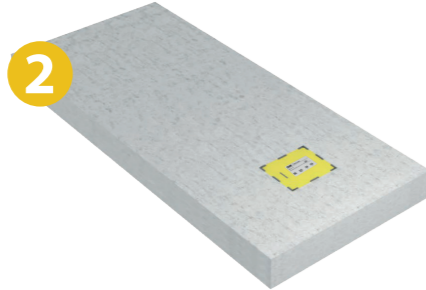


2 Storten van beton rondom de RÉZABOITE CV.

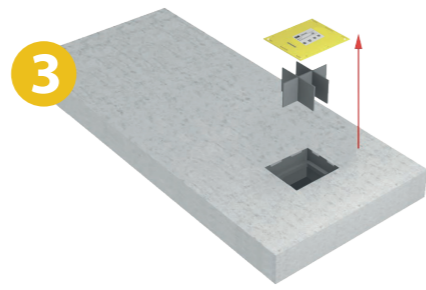


3 Verwijderen van deksel en verstevingsdelen van de RÉZABOITE CV.

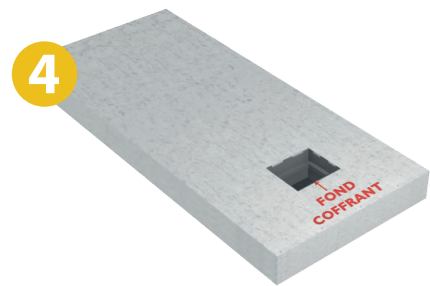

4 De bodern is zijdelings verankerd in het beton, zodat deze goed blijft zitten.

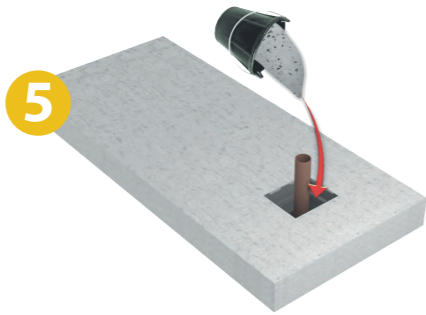

5 Uitzagen van gaten voor toekomstige leidingen inde bodern met behulp van een klokzaag / reciprozaag. Doorvoeren van leidingen door de gemaakte gaten.

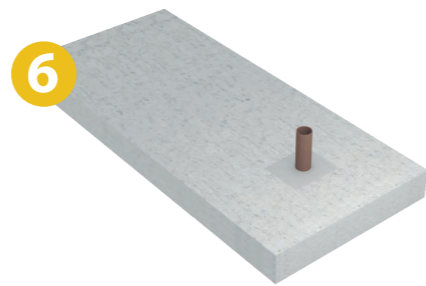

6 Direct opvullen van de uitsparing zonder gebruik van andere bekisting.

RÉZABOITE CV®

UITSPARINGSELEMENT


UITSPARINGSELEMENT MET BODEMSYSTEEM VOOR DE DOORVOER VAN LEIDINGEN IN BETONPLATEN.

De bodern is zijdelings verankerd in het beton, zodat de uitsparing direct kan worden opgevuld.



KENMERKEN & VOORDELEN

- Gebruiksklaar geleverd
- Licht, eenvoudig hanteerbaar
- Snelle montage
- Bestand tegen betondruk
- Brandvertragend concept getest en goedgekeurd
- Personeel kan er op staan
- Valbeveiliging (grote uitsparingen)
- Door V-vorm geen ontlasting nodig

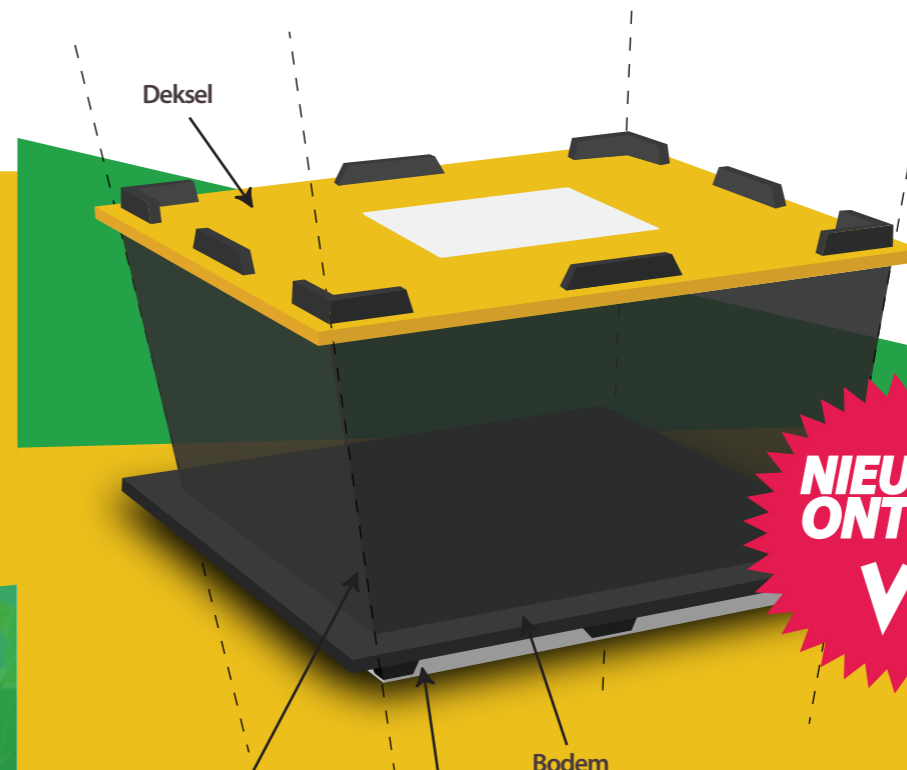

AKYBOARD®

Volledig gemaakt van AKYBOARD®, dus met alle voordelen van dit innovatieve materiaal: 100% recyclebaar, waterdicht, drukbestendig en zeer goed vormbaar.


QUESTION?
04 73 78 57 41


- De schuimvoeg beschermt de bodern
- De nieuwe V-vorm verankert het uitsparingsselement in de betonplaat



BESCHERMING VAN HET MILIEU

100%-recyclable polypropylene
Incinerates without giving off noxious fumes and burns without residue



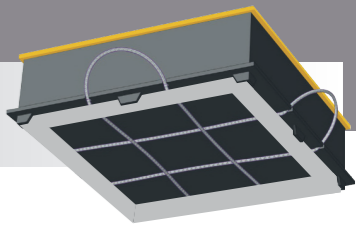

Zolang het product in zijn oorspronkelijke opbouwstaat blijft, kan het personeel er veilig over lopen. Elk gebruik buiten dit toepassingsgebied moet per geval worden bestudeerd.



Tijdens de uitvoering van technische werkzaamheden moeten het deksel en de interne tussenstukken worden verwijderd. Hierna moet de opening van de uitsparing worden beveiligd, totdat deze is dichtgestort.

FABRICAGE OP MAAT




De RÉZABOITE CV wordt op maat gemaakt volgens de eisen van uw bouwwerk. Zo kunnen alle problemen worden opgelost.

IDENTIFICATIELABEL

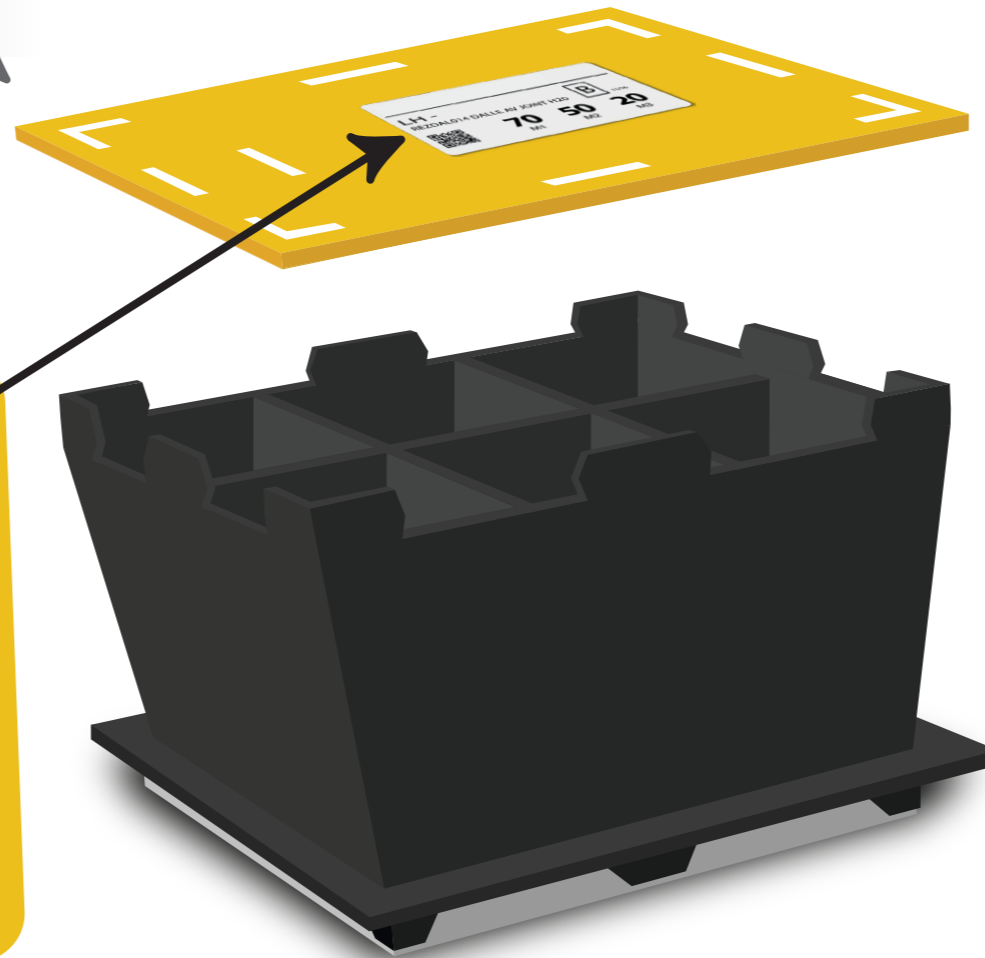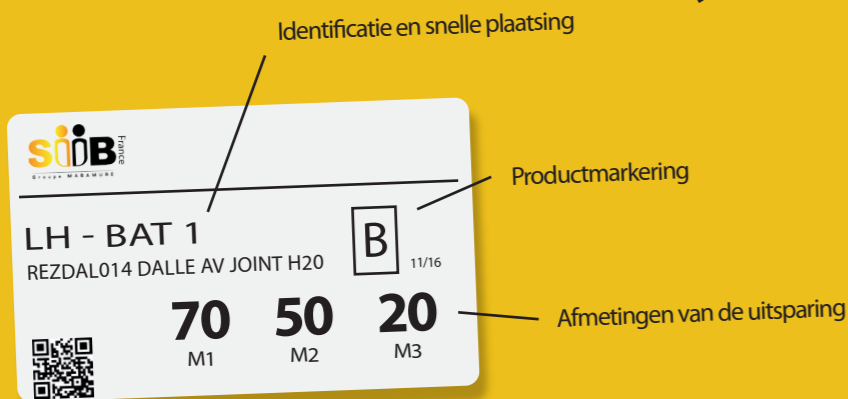


SCHUIMVOEG



- Voorkomt dat cementmelk onder de bodem komt
- Geen reiniging nodig alvorens een gat te maken in de bodem
- Eenvoudige doorvoer van leidingen

- Te gebruiken voor elke uitsparing groter dan 50x50 cm
- Valbeveiliging getest onder toezicht van bureau VÉRITAS (attest nr. 6044860-I / NINYSWU)
- Extra valbeveiliging voor personeel in de uitsparing
- Dynamische sterkte van element getest (houdt vallast van 100 kg vanaf 1 en 2 meter)

TESTVERSLAGEN

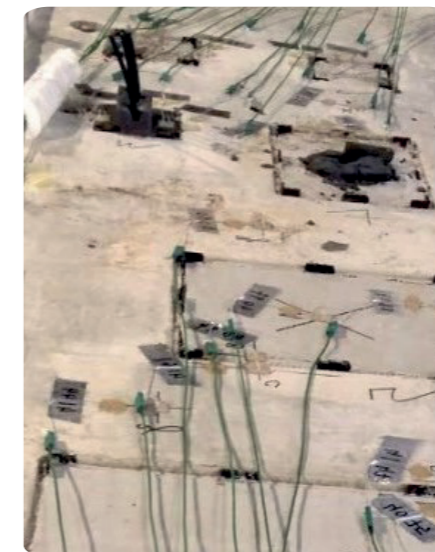

CERIB-Testprocedure van de brandwerendheid
6 REZA FEU met thermokoppels in vezelbeton C35/45, dikte 180 mm

CERIB-BRANDTEST

RÉZABOITE CV heeft de brandtest van CERIB (Frans onderzoekscentrum) met succes doorstaan. Voldoet aan de geldende Europese norm:

- Beproevingnorm EN 1366-3
- Brandwerend gedurende minimaal 2 uur: EI120


STATISCHE EN DYNAMISCHE TESTS (ONDER TOEZICHT VAN BUREAU VÉRITAS)

Tests tonen aan dat de RÉZABOITE CV bestand is tegen een statische belasting van minimaal 700 kg. Deze tests zijn uitgevoerd met uitsparingselementen van verschillende afmetingen en in verschillende verhardingsstadia van het beton (jong beton en beton tot 30 dagen oud).

De tests tonen aan dat de RÉZABOITE CV met beveiligingskabels voor de bodem van het uitsparingselement bestand is tegen een vallast van 100 kg vanaf een hoogte van 1 en 2 meter. Deze tests zijn uitgevoerd met uitsparingselementen van verschillende afmetingen en met twee verschillende beveiligingsvoorzieningen per kabel.

ASSORTIMENT SPEED

BENAMING	mm	cm		
	Diam.	Lengte	Breedte	Hoogte
20AA BETONPLAAT CV VOEG		15	15	20
20BB BETONPLAAT CV VOEG		20	20	20
23BB BETONPLAAT CV VOEG		20	20	23
25BB BETONPLAAT CV VOEG		20	20	25
20CC BETONPLAAT CV VOEG		25	25	20
20DB BETONPLAAT CV VOEG		30	20	20
20DD BETONPLAAT CV VOEG		30	30	20
20FB BETONPLAAT CV VOEG		40	20	20
20FF BETONPLAAT CV VOEG		40	40	20
20HH BETONPLAAT CV VOEG + KABEL		50	50	20
20JJ BETONPLAAT CV VOEG + KABEL		60	60	20
RONDE BETONPLAAT Ø125 HT200	125			20
RONDE BETONPLAAT Ø140 HT200	140			20
RONDE BETONPLAAT Ø160 HT200	160			20
RONDE BETONPLAAT Ø200 HT200	200			20

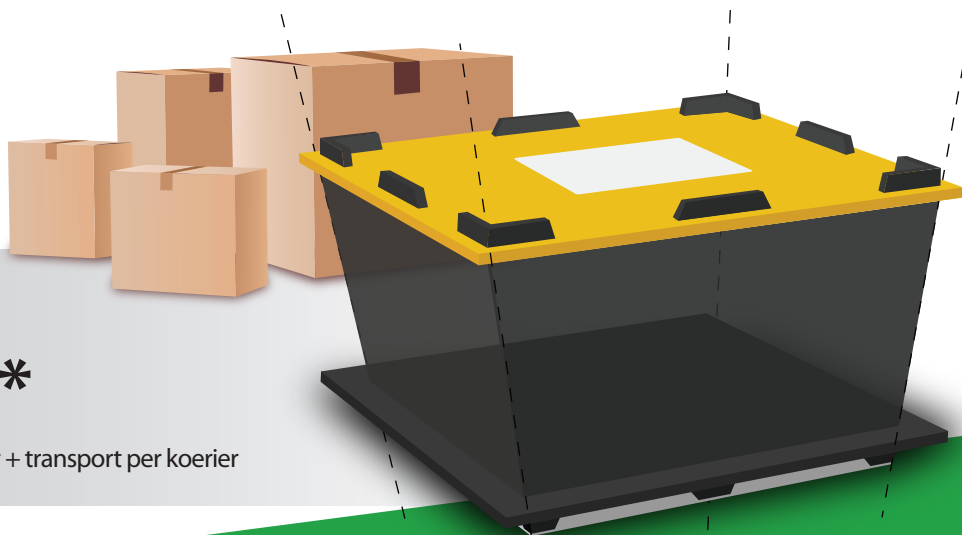

**Levering
binnen 96 uur***

* Verzending gegarandeerd binnen 48 uur + transport per koerier